

Descrizione

MAPPYCUBIC® è un cubo fonoassorbente di dimensioni 50x50x50cm ed è stato sviluppato per ridurre notevolmente il riverbero in spazi molto ampi, infatti si distingue per sua natura dalle 6 facce fonoassorbenti che gli conferiscono un elevato potere di correzione acustica.

MAPPYCUBIC® è completamente rivestito di elegante tessuto trevira in CLASSE 1 di reazione al fuoco ed è personalizzabile su richiesta del cliente ed è fornito con gancio di sospensione in kit.

Applicazioni tipiche

MAPPYCUBIC® è eccellente per qualunque spazio riverberante in cui ci sia necessità di un prodotto altamente performante e di rapida installazione, infatti per l'applicazione è sufficiente realizzare una sospensione dal soffitto tramite pendini di acciaio ed il gancio fornito in kit. Risulta quindi idoneo sia per spazi di nuova realizzazione e sia per ambienti già finiti, ove l'intervento richieda rapidità e pulizia senza rinunciare al lato estetico decorativo.

MAPPYCUBIC® è ottimo se usato in ambienti con soffitti elevati quali: asili, scuole, aule ricreative in genere, teatri, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, pub, ospedali, sale conferenze, hotel, mense, palestre, capannoni, fabbriche, piscine, centri commerciali ecc.


Posa in opera

Per il posizionamento di **MAPPYCUBIC®** è necessario applicare un tassello a soffitto con una capacità di sostegno di circa 25kg, collegando lo stesso al gancio del **MAPPYCUBIC®** fornito in kit, tramite un pendino in acciaio di pari capacità di sostegno.



Curve acustiche

FREQ.(Hz)	Aeq 50 cm	Aeq 130 cm
100	0,30	0,33
125	0,43	0,33
160	0,51	0,57
200	0,67	0,71
250	0,91	0,98
315	1,03	1,16
400	1,14	1,29
500	1,26	1,39
630	1,34	1,40
800	1,37	1,42
1000	1,40	1,42
1250	1,37	1,42
1600	1,36	1,40
2000	1,37	1,41
2500	1,39	1,44
3150	1,40	1,46
4000	1,40	1,45
5000	1,43	1,49

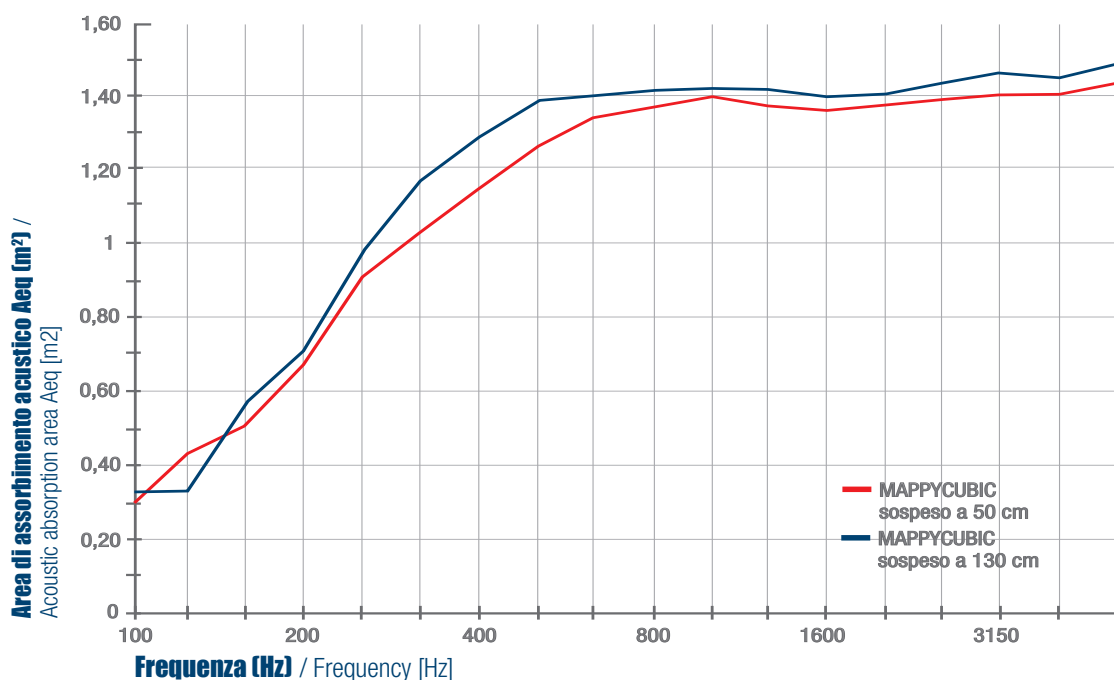

FIBRA / FIBRE**Colore** Colour

A richiesta On request

Assorbimento acustico
Acoustic absorption

Sospeso a 50 cm dal soffitto
Aeq=0,30-1,43
Sospeso a 130 cm dal soffitto
Aeq=0,33-1,49
(UNI EN ISO 354:2003,
UNI EN ISO 11654:1998)



in foto
Esempio di installazione
del prodotto

Referenze / Items

Codice articolo	Largh. (mm)	Sp. (mm)	Lungh. (mt)	Col./ Dis.	U.M.	Q.tà/ lmb.	Imballo	Dim.lmb. (cm)	Q.tà/ Pallet	In stock	Q.tà min.
Z42005005000500R	500	500	0,5	R	nr	1 pz	S/P	50x50x50	-		10 pz

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di cubo per la correzione del tempo di riverberazione degli ambienti, in materiale fonoassorbente di dimensioni 50x50x50cm, rivestito da tessuto indemagliabile Trevira in Classe 1 di reazione al fuoco con colori sublimatici dispersi secondo la norma OEKO-TEX Europea con trattamento anti pilling tipo Mappycubic della ditta Mappy Italia.

Fornito in Cubi di dimensioni: 50x50x50cm

Caratterizzato da:

- Area di assorbimento equivalente: (UNI EN ISO 354, UNI EN ISO 11654):
- Staccato 50 cm dal soffitto Aeq=da 0.30 ad 1.43(freq da 100 a 5000Hz),
- Staccato 130 cm dal soffitto Aeq=da 0.33 a 1.49(freq da 100 a 5000Hz)